

ORAS-VANDUO ŠILUMOS SIURBLYS NIBE™ F2040

NIBE oras-vanduo programa gyvenamiesiems namams



NIBE™ F2040 išskirtinumas

Inverteriu valdomas kompresorius

Vėsinimo funkcija

Kompaktiškų matmenų lauko modulis

Integruota kondensato nuvedimo sistema

NIBE F2040

NIBE monoblokų F2040 gamą sudaro NIBE F2040 -8, -12 ir -16. Atnaujinta programa suteikia galimybę instaliuoti tiek vieną šilumos siurblių, tiek jungti juos į kaskadą. Vienas šilumos siurblys užtikrina pastato šildymą, esant 5-16kW šilumos poreikiui.

F2040 yra inverteriniai oras-vanduo lauko moduliai, ypatingai tinkami gyvenamiesiems namams. Didelis dėmesys buvo skirtas patrauklioms sistemų kombinacijoms sukurti.

Šie NIBE produktai buvo sukurti stengiantis, kad jų įrengimas būtų kiek įmanoma paprastesnis. Didelis dėmesys buvo skirtas montavimo kombinacijų įvairovei. Galimas platus priedų pasirinkimas kiekvienai pasirinktai sistemos kombinacijai.

Daugiau informacijos rasite www.nibe.eu

 **NIBE**

A+++

Energinio efektyvumo klasė
NIBE F2040-12/16

Techniniai duomenys

NIBE™ F2030 lauko modulis

Tipas	8	12	16
Šildymas			
COP prie 2/45 °C*	2.96	3.04	3.08
COP prie 2/35 °C*	3.76	3.86	3.92
COP prie 7/35 °C*	4.65	4.78	4.85
COP prie 7/45 °C *	3.70	3.82	3.88
Vėsinimas			
COP prie 27/7 °C*	3.17	3.13	3.33
COP prie 27/18 °C*	3.50	3.52	3.91
P _{projekt} 35°C/55°C	8,2/7,0	11,5/13,0	14,5/14,0
SCOP Šaltas/Vidutinis/Šiltas klimatas, 35°C	3,6/4,4/5,7	3,6/4,4/5,8	3,7/4,5/6,0
Produkto efektyvumo klasė 35/55°C	A++/A++	A++/A++	A++/A++
Energinio efektyvumo klasės ženklavimas 35/55°C	A++/A++	A+++/A++	A+++/A++
Energinio efektyvumo klasė karšto vandens ruošimui su VVM320	A/XL		
Nominali įtampa	230 V 50 Hz, 230 V 2AC 50 Hz		
Kompresorius	Dvigubo rotoriaus	Dvigubo rotoriaus	Dvigubo rotoriaus
Saugos klasė	IP 24	IP 24	IP 24
Maksimali tiekama temperatūra	°C	58	58
Šaltesnio kiekis (R407C)	kg	2.55	2.9
Šildymo terpės jungtis Ū Ø	G 1	G 1	G 1 1/4
Svoris	kg	90	105
Aukštis	mm	900	995
Plotis	mm	1025	1145
Ilgis	mm	420	450

*Pagal EN 14511.

NIBE F2040


NIBE siūlo didelį priedų ir vidaus modulių pasirinkimą. Jie buvo sukurti su mūsų oras-vanduo šilumos siurbiais, siekiant padidinti jų efektyvumą bei užtikrinti didžiausią taupymą. Tokie faktoriai, kaip Jūsų namo dydis ir karšto vandens poreikis lemia, kurios sistemos pritaikymas Jums bus optimaliausias.

NIBE SPLIT ir SMO kombinacija sudaro galimybę jungti iki 8 šilumos siurblių į kaskadą. Tai puiki modulinė split sistema šildymui, vėsinimui ir karšto vandens ruošimui net ir didesniems pastatams.

	F2040-8	F2040-12	F2040-16
VVM 310	X	X	X
VVM 320	X	X	
VVM 500	X	X	X
SMO 20	X	X	X
SMO 40	X	X	X

Jungimo su kitais įrenginiais galimybės

NIBE F2040 gali būti jungiamas įvairiais skirtingais būdais. Daugiau informacijos apie jungimo būdus rasite www.nibe.eu.

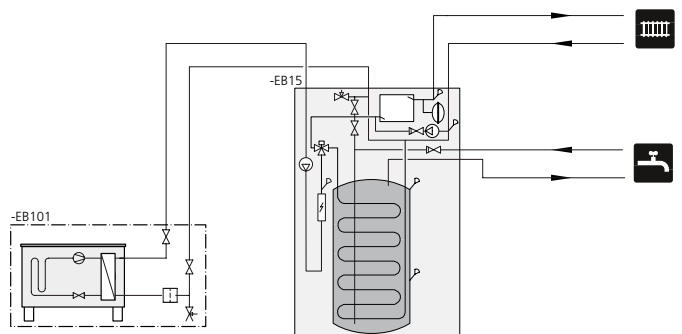

M11895 NBD LT F2040 1605-1

NIBE neatsako už jokią šios brošiūros faktines ar spausdinimo klaidas. ©NIBE 2016

NIBE Energy Systems atstovas Lietuvoje
 UAB „Ekoklima“, S.Žukausko g. 29, LT09129 Vilnius
 Tel.: +37061546248, +37067596111
 El. paštas: nibe@ekoklima.lt, www.ekoklima.lt



NIBE Energy Systems
 Box 14, SE-285 21 Markaryd
www.nibe.eu